



2-blokowe bloki grzewcze



Uniwersalne bloki grzewcze do codziennego użycia z akcesoriami do każdego zastosowania

Uniwersalne bloki grzewcze są idealne do zastosowań wymagających stabilnej temperatury. Bliski kontakt probówki z blokiem umożliwia maksymalne zatrzymanie ciepła, zwiększając wydajność podgrzewania. Modele cyfrowe oferują wyjątkowo wyrównaną i stabilną temperaturę, zapewniając powtarzalność wyników, ale modele analogowe są bardziej ekonomicznym rozwiązaniem. W urządzeniach można stosować opcjonalne bloki wymienne (ponad 40 opcji). Bloki są łatwe w użyciu i nie wymagają użycia narzędzi.

Standardowe właściwości:

- **Wyjątkowo stabilne i wyrównane temperatury**

Trzy modele dostosowane do różnych potrzeb. Wszystkie modele zapewniają wyjątkowo wyrównaną i stabilną temperaturę.

- **Model z podgrzewaną pokrywą zmniejsza kondensację na pokrywach, zachowując integralność próbki**

Drugi podgrzewacz w pokrywie pomaga w minimalizacji skraplania w celu utrzymania integralności próbki, zapewniając niezawodne i powtarzalne wyniki. Śledzenie ustawień jest łatwe dzięki niezależnym wyświetlaczom do prezentowania temperatury i czasu.

- **Kalibracja względem zewnętrznego miernika temperatury dzięki trybowi kalibracji temperatury**

Modele cyfrowe z funkcją kalibracji własnej pozwalają dopasować odczyt prezentowany na wyświetlaczu bloku grzewczego do znanej temperatury zewnętrznego wzorca, co zwiększa precyzję odczytu temperatury w systemie.

2-blokowe bloki grzewcze

Model	HB2AL	HB2DG	HB2DGHL
Sterowanie	Analogowe	Cyfrowe	Cyfrowe
Zakres temperatur	Niski: temp. otoczenia + 5°C – 100°C, Wysoki: 75°C – 150°C	Temp. otoczenia + 5°C – 100°C	
Stabilność w temp. 37°C	± 1,5°C	± 0,1°C	
Stabilność w temp. 37°C	± 0,1°C		
Czas nagrzewania do 100°C	≤ 16 min		≤ 30 min
Kalibracja temperatury	Nie dotyczy	•	
Liczba bloków	2		
Ochrona przed przegrzaniem	Nie dotyczy	10°C powyżej zdefiniowanej wartości	
Warunki pracy	od 18°C do 33°C, wilgotność względna 20%-80%, bez kondensacji		
Zasilanie	230 V, 0,92 A, 50/60 Hz		230 V, 1,65 A, 50/60 Hz
Moc	210 W		400 W
Wymiary (szer. × dług. × wys.)	203 × 391 × 89 mm		203 × 391 × 178 mm
Masa netto	2,8 kg		3,1 kg

Pozostałe funkcje i wyposażenie oferowane w standardzie

Panel dotykowy i alarm dźwiękowy (w modelach cyfrowych), lakierowana stalowa obudowa, model cyfrowy zawiera uchwyt na drążek nośny z pokrętką blokującą, odłączany 3-żyłowy przewód i wtyczkę (w zestawie).

Zgodność z normami


- Bezpieczeństwo produktu: EN 61010-1, EN 61010-2-051
- Kompatybilność elektromagnetyczna: EN 61326-1 klasa A, środowiska przemysłowe
- Oznaczenia zgodności: CE; RCM; TÜV SÜD

Akcesoria

Blok modułowy dla probówek 10 mm, 24 dołki .. 30400151
 Blok modułowy 12/13 mm, 20 dołków.....30400152
 Blok modułowy 15/16 mm, 12 dołków.....30400153
 Blok modułowy dla probówek 20 mm,
 8 dołków.....30400154
 Blok modułowy dla probówek 25 mm,
 6 dołków.....30400155
 Blok modułowy Combo — kombinacja różnych
 probówek: 6 mm, 12/13 mm, 25 mm.....30400156
 Blok modułowy dla probówek 0,5 ml,
 30 dołków.....30400157
 Blok modułowy dla probówek 6 mm,
 30 dołków.....30400158
 Blok modułowy dla probówek 1,5 ml,
 20 dołków.....30400159
 Blok modułowy stały/pełny.....30400160
 Blok modułowy — 12 kuwet, 2 dołki.....30400161
 Blok modułowy dla mikroprobówek wirówkowych
 11,5/1,5 ml, 20 dołków.....30400162
 Blok modułowy 250 mikrolitrów/6mm,
 30 dołków.....30400163
 Blok modułowy dla płytek titracyjnych.....30400164
 Blok modułowy 12/13 mm, 16 dołków.....30400165
 Blok modułowy stały/pełny podwójny.....30400166
 Blok modułowy dla probówek 35 mm, 4 dołki.....30400167
 Blok modułowy dla probówek wirówkowych
 stożkowych 50 ml, 5 dołków.....30400168
 Blok modułowy dla probówek 0,2 ml,
 80 dołków.....30400169
 Blok modułowy dla probówek 0,2 ml, 64 dołki ..30400170

Blok modułowy podwójny dla probówek
 0,2 m x 96.....30400171
 Blok modułowy dla probówek wirówkowych
 stożkowych 15 ml, 12 dołków.....30400172
 Łaźnia piaskowa, 2-bloki.....30400174
 Piasek, worek 0,5 kg.....30400177
 Śrut ze stali nierdzewnej, 0,5 kg.....30400178
 Pokrywa nisko temperaturowa na 2 bloki*.....30400179
 Blok modułowy dla fiolek 12 mm, 20 dołków.....30400182
 Blok modułowy dla fiolek 15 mm, 20 dołków.....30400183
 Blok modułowy dla fiolek 17 mm, 12 dołków.....30400184
 Blok modułowy dla fiolek 19 mm, 12 dołków.....30400185
 Blok modułowy dla fiolek 21 mm, 9 dołków.....30400186
 Blok modułowy dla fiolek 23 mm, 8 dołków.....30400187
 Blok modułowy dla fiolek 25 mm, 8 dołków.....30400188
 Blok modułowy dla fiolek 28 mm, 6 dołków.....30400189
 Blok modułowy dla fiolek 16 mm, 15 dołków.....30400190
 Blok modułowy dla probówek 2 ml, 20 dołków.....30400191
 Blok modułowy dla probówek Corning 2 ml,
 20 dołków.....30400192
 Blok modułowy Combo — konfiguracja probówek
 wirówkowych: 50 ml-2 dołki, 15 ml-3 dołki,
 1,5 ml-4 dołki.....30400193
 Blok modułowy Combo — kombinacja mikroprobówek:
 2 ml-5 dołków, 1,5 ml-10 dołków,
 0,5 ml-6 dołków.....30400194
 Blok modułowy 17/18 mm, 12 dołków.....30400195
 Czujnik ze stali nierdzewnej z zestawem**.....30400246
 *nie dot. HB2DGHL **nie dot. HB2AL

Wymiary

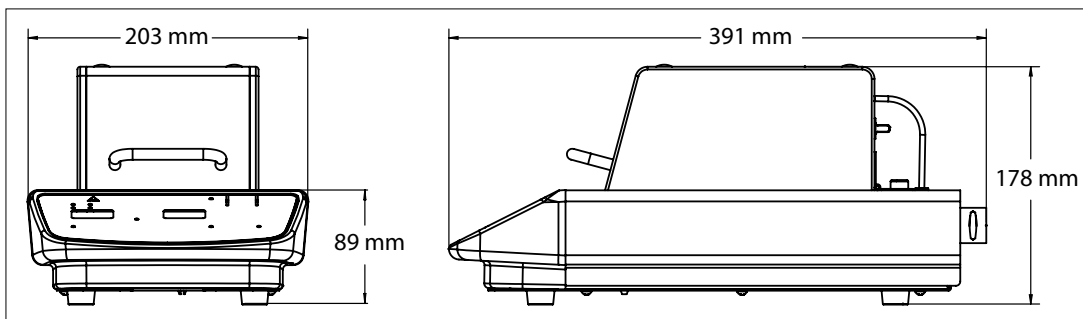

80775620 20190118 © Copyright OHAUS Corporation

OHAUS Europe GmbH

Im Langacher 44
 8606 Greifensee
 Szwajcaria

E-mail: ssc@ohaus.com
 Tel.: 0041 22 567 53 19
 E-mail: tsc@ohaus.com
 Tel.: 0041 22 567 53 20

www.ohaus.com

System zarządzania
 produkcją tego wyrobu
 posiada certyfikat
 ISO 9001:2015.

CH16E231

